



Hliníkové Al těsnění

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

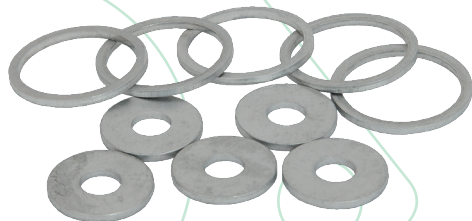

VYUŽITÍ

- v rozebíratelných spojích především nepohyblivých součástí, jako vymežovací kroužky
- automotive, strojírenství

SLOŽENÍ

- hliník Al

PRODUKTY

- těsnící kroužky
- desky 1000x1000 mm
- tloušťky 0,5mm | 1mm | 1,5mm | 2mm | 3mm | 4mm
- těsnění dle výkresu či vzoru

TECHNICKÁ DATA

Minimální teplota [°C]

-40

Maximální teplota [°C]

+250